

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность, Вт	300
Частотный диапазон, Гц	40-150 Гц
Сопротивление, Ом	4
Чувствительность, дБ	93
SPL, дБ	90
Комплектующие	1 x 10"
Входы	1 x RCA
Управление	Фаза, уровень, частота среза
Размеры, см	63 x 40 x 12
Вес, кг	9

### Комплектация

Субвуфер - 1 шт  
Кабель RCA-RCA - 1 шт  
Напольные крепления - 2 шт.  
Настенное крепление - 1 шт.  
Руководство пользователя - 1 шт.  
Паспорт - 1 шт

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР В РОССИИ



**ASIA MUSIC**  
Established in 1991



# EUROSOUND WALLBASS-110

## КОМПАКТНЫЙ АКТИВНЫЙ СУБВУФЕР




## РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

## ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Чрезвычайно компактный субвуфер, предназначенный для систем фонового озвучивания для кафе, баров, ресторанов, салонов красоты и различных торговых предприятий. Субвуфер может быть установлен как на пол, так и может быть подвешен на стену, с помощью специальных креплений, входящих в комплект. При подвешивании субвуфера к стене органы управления становятся недоступными, что позволяет использовать эту модель в местах массового скопления людей.



## УПРАВЛЕНИЕ

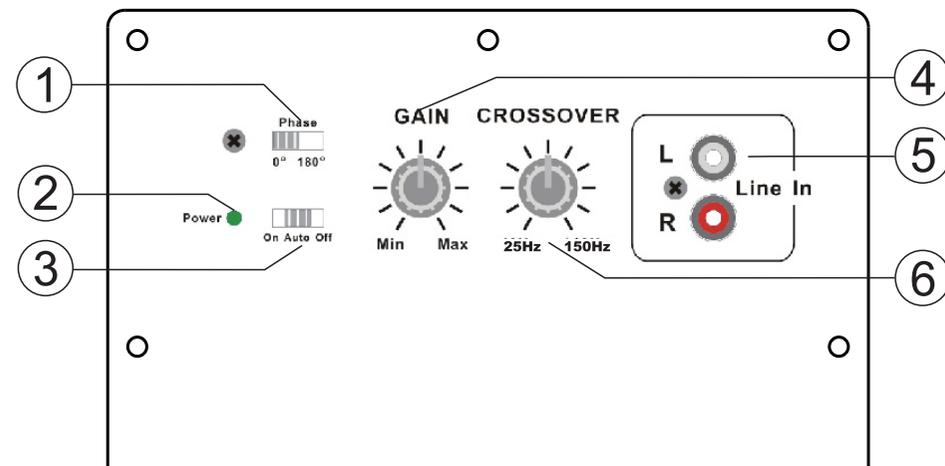

1. Переключатель фазы субвуфера на 180°.
2. Индикатор включения питания.
3. Переключатель режима электропитания: ON – питание включено, OFF – питание выключено, AUTO – питание включается при поступлении сигнала на линейный вход.
4. Регулятор громкости субвуфера
5. Линейный вход RCA для подключения линейного источника сигнала, например, микшерного пульта.
6. Регулятор частоты среза активного кроссовера от 25 Гц до 150 Гц.