

APart E-VOL40

APart E-VOL40 - встраиваемый регулятор громкости белого цвета для 100-вольтовых линий мощностью 40 Вт. Регулятор громкости позволяет ступенчато настроить громкость нескольких 100-вольтовых громкоговорителей общая мощность которых не превышает 40 Вт. Переключатель APart E-VOL40 имеет 11 ступеней уровней громкости + положение "0".

APart E-VOL40 устанавливается в стандартную монтажную коробку европейского типа. Такие монтажные коробки для установки на стену или встраиваемые в стену вы можете приобрести в любом строительном магазине.




APart E-VOL40 имеет реле обхода с управляющим напряжением 24 В. Эта функция позволяет подать аварийный сигнал даже в том случае, если регулятор громкости установлен в положение "0".

Основные характеристики APart E-VOL40:


- мощность : 40 Вт
- реле обхода : 24 В
- ступени регулировки : 11 + "0"
- размеры : 80 x 80 x 75 мм

Двухпроводная схема включения APart E-VOL40 (без использования реле обхода):

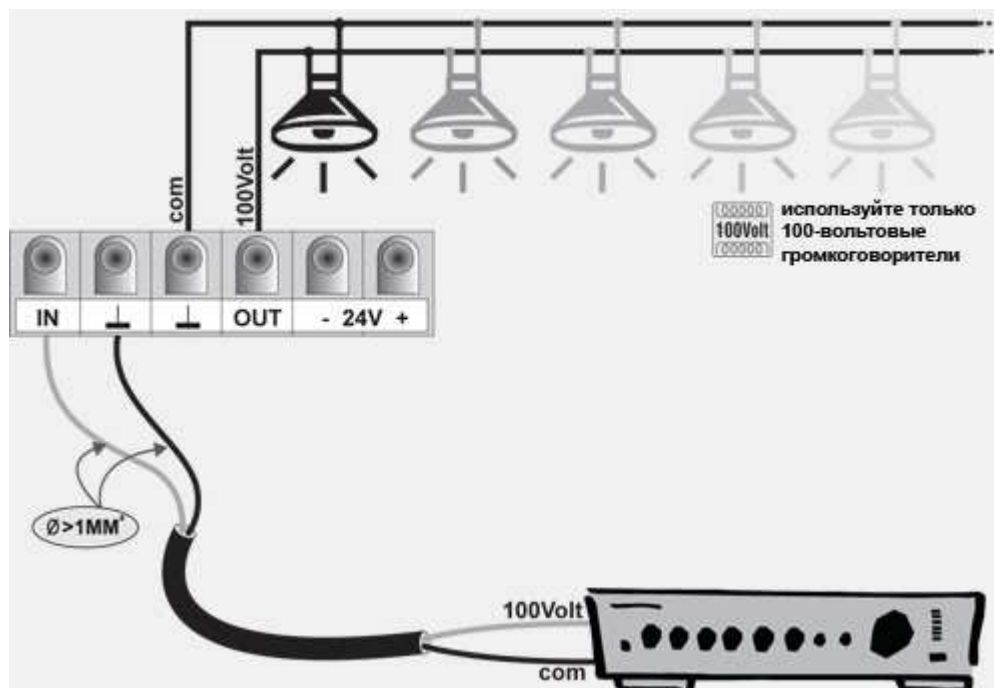

Все громкоговорители подключаются параллельно. **Общая мощность всех громкоговорителей подключенных к APart E-VOL40 не должна превышать 40 Вт!**

Четырехпроводная схема включения APart E-VOL40 (с использованием реле обхода):

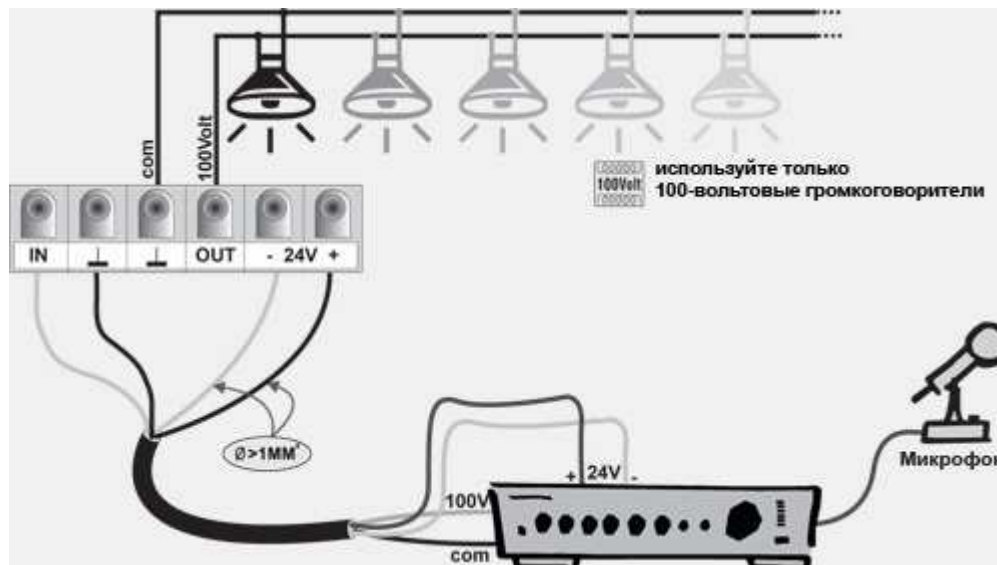

Все громкоговорители подключаются параллельно. **Общая мощность всех громкоговорителей подключенных к APart E-VOL40 не должна превышать 40 Вт!**

Усилители, имеющие функцию подачи сигналов управления реле обхода регулятора громкости APart E-VOL40:

- [APart MA125](#) (клеммы 18 на задней панели) - возможно подключение до 50 регуляторов громкости
- [APart MA200](#) (клеммы 20 на задней панели) - возможно подключение до 50 регуляторов громкости
- [APart MA200R](#) (клеммы 20 на задней панели) - возможно подключение до 50 регуляторов громкости
- [APart MA200CDR](#) (клеммы 20 на задней панели) - возможно подключение до 50 регуляторов громкости
- [APart MA246](#) (клеммы 20 на задней панели) - возможно подключение до 30 регуляторов громкости
- [APart PA240P](#) (клеммы 11a на задней панели) - возможно подключение до 30 регуляторов громкости
- [APart PA2240BP](#) (клеммы 11a на задней панели) - возможно подключение до 30 регуляторов громкости